




--	--	--	--	--	--

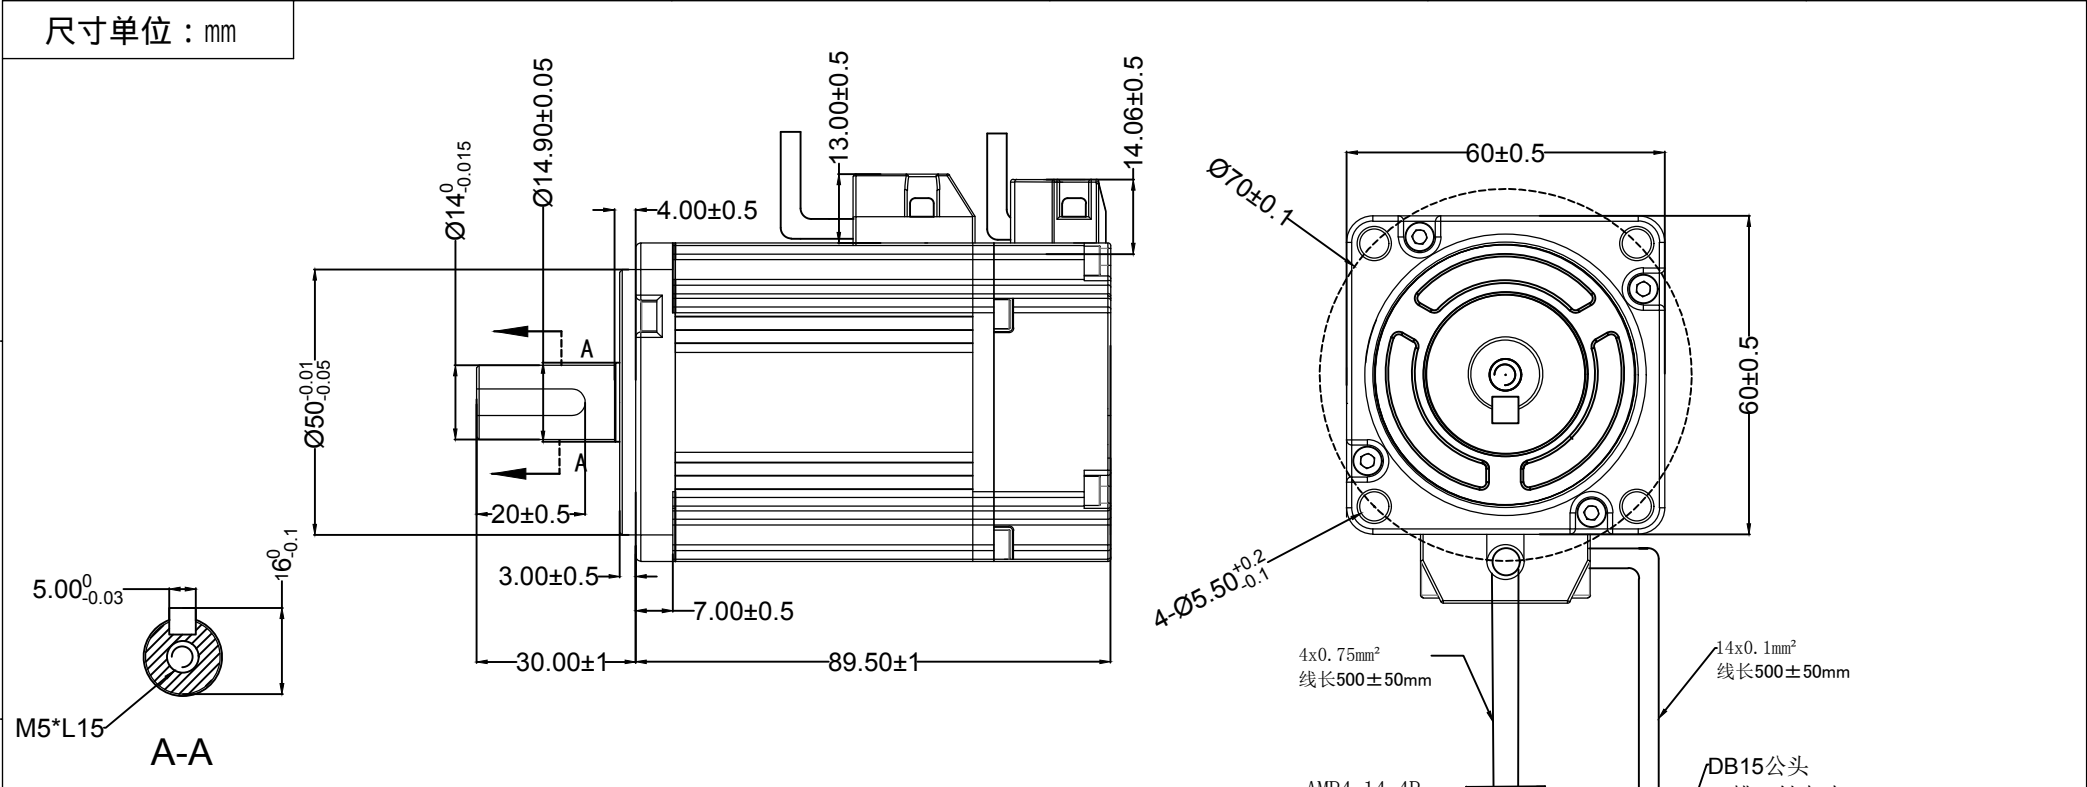


项目	单位	数值
额定功率	kW	0.1
额定电压	V	24
额定电流	A	5.5
额定转矩	N.m	0.32
峰值转矩	N.m	0.64
额定转速	rpm	3000
峰值转速	rpm	5000
反电势	V/1000rpm	3.5
转矩常数	N.m/A	0.06
线电阻	Ω	0.3
线电感	mH	0.43
电气时间常数	ms	0.69
转子惯量	kg·m ²	0.175×10 ⁻⁴
极数		4
编码器线数		2500
重量	KG	0.9
绝缘等级		F(155℃)
防护等级		IP65



安普4P插头



DB-15公头

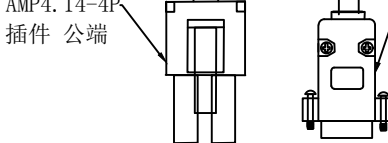


AMP 4P 14-4P 插件 公端
三排15针灰壳

动力线				
插座编号	1	2	3	4
绕组定义	W	V	U	PE
线缆颜色	蓝	黄	绿	黄绿

增量式编码器线定义																
插座编号	0V	5V	W+	V+	U+	Z+	B+	A+	/	W-	V-	U-	Z-	B-	A-	PE
信号定义	黑	红	橙	蓝	棕	黄	绿	灰		橙白	蓝白	棕白	黄白	绿白	灰白	金
线缆颜色	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	外壳

变更记录						SDGA-01C31BD					
	标记	处数	分区	文件号	签字	日期	图样标记		重量		比例
	设计			标准化							
	绘图	梁成	19.04.16								1:1

尺寸图



增量式编码器线定义																
插座编号	0V	5V	W+	V+	U+	Z+	B+	A+	/	W-	V-	U-	Z-	B-	A-	PE
信号定义	黑	红	橙	蓝	棕	黄	绿	灰		橙白	蓝白	棕白	黄白	绿白	灰白	金
线缆颜色	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	外壳

变更记录						SDGA-01C31BD				
	标记	处数	分区	文件号	签字	日期	图样标记	重量		比例
	设计			标准化						
	绘图	梁成	19.04.16							1:1
审核			批准			共 1 页	第 1 页	尺寸图		



尺寸图