
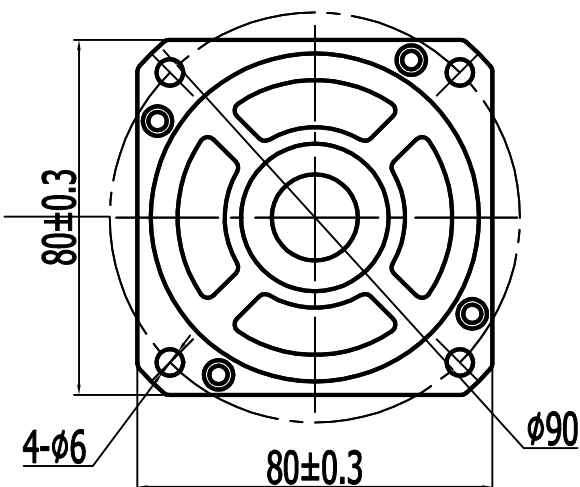



A-A
1:1

$15.5^{0}_{-0.1}$

$6^{0}_{-0.03}$

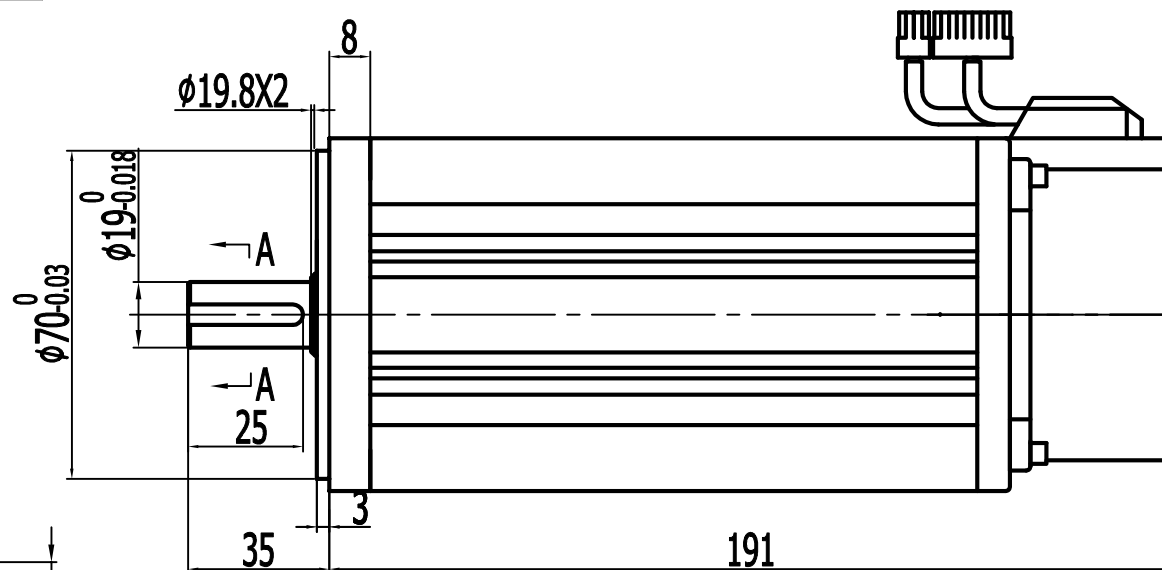

项目	单位	数值
额定功率	kW	1
额定电压	V	48
额定电流	A	16
额定转矩	N. m	4
峰值转矩	N. m	12
额定转速	rpm	3000
峰值转速	rpm	3300
反电势	V/1000rpm	15
转矩常数	N. m/A	0. 25
线电阻	Ω	0. 1
线电感	mH	0. 17
电气时间常数	ms	0. 69
转子惯量	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	$2. 97 \times 10^{-4}$
极数		4
编码器线数		2500
重量		
绝缘等级		F (155℃)
防护等级		IP65



DB-15公头

刹车线		
绕组定义	DC24V+	DC24V-
线缆颜色	红	黑
插座编号	1	2

动力线				
插座编号	1	2	3	4
绕组定义	W	V	U	PE
线缆颜色	白	红	黑	黄绿

增量式编码器线定义																
插座编号	0V	5V	W+	V+	U+	Z+	B+	A+	/	W-	V-	U-	Z-	B-	A-	PE
信号定义	黑	红	橙	蓝	棕	黄	绿	灰		橙白	蓝白	棕白	黄白	绿白	灰白	金
线缆颜色	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	外壳

变更记录						SDGA-10C21BB				
标记	处数	分区	文件号	签字	日期					图样标记
设计			标准化							尺寸图
绘图	梁成	19.04.16							1:1	
审核			批准			共 1 页		第 1 页		



尺寸图